

UV-Laundry<KTN-02ZA> 取扱説明書

最初に、付属品の六角支柱(4本)とスパナ(1ヶ)が、梱包されている事を、ご確認ください。



プラスドライバーと壁掛け用フックはお客様にてご用意下さい。

※必ずコンセントから抜いている状態で、作業してください。




壁掛けで使用する場合

- 1.壁掛けで使用する場合、フック(2ヶ)が必要です。
- 2.本体重量(4kg)が耐えられるフックをご用意下さい。
- 3.殺菌効果の低下を防ぐため、両側を5cm以上空けて下さい。
- 4.(赤○)の2ヶ所にフックを取り付けて下さい。(下記図参照)

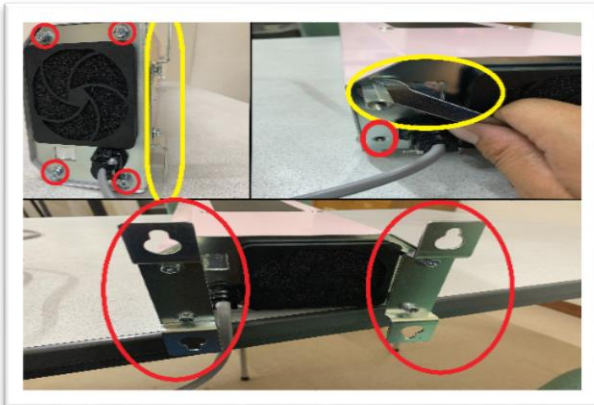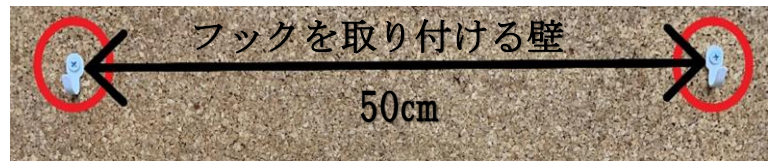


縦置きで使用する場合

- 1.左上写真の(赤○)のネジと(黄○)のネジ・金具を、プラスドライバーを使い、取り外して下さい。
- 2.右上写真の(黄○)の六角支柱を(赤○)の穴に、付属のスパナを使い、取り付けて下さい。
- 3.下写真の六角支柱の上に(赤○)の金具を、ネジで取り付けて下さい。
- 4.余った4本のネジは、1.で金具を取り外した穴に入れ、目隠しとして、取り付けて下さい。

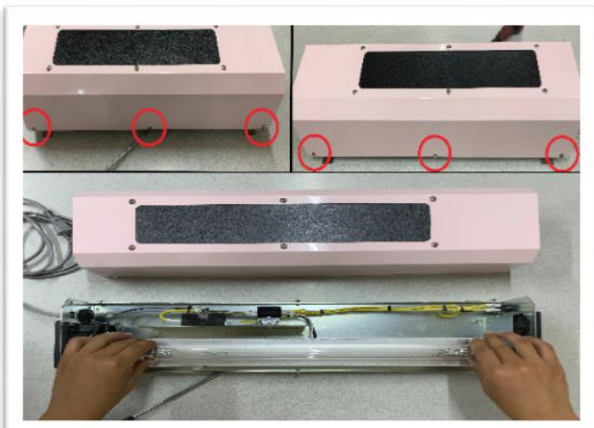

ランプ交換手順

- 1.(赤○)の6ヶ所のネジを、プラスドライバーを使い、緩めて下さい。(ネジを取り外す必要はありません。)
- 2.カバーを取り外し、ランプを90度回して取り外して下さい。
- 3.新しいランプを90度回して取り付け、カバーをネジ位置に合わせて取り付けて下さい。
- 4.(赤○)の6ヶ所のネジを、プラスドライバーを使い、確実に締めて下さい。(破損・ケガの原因となります。)

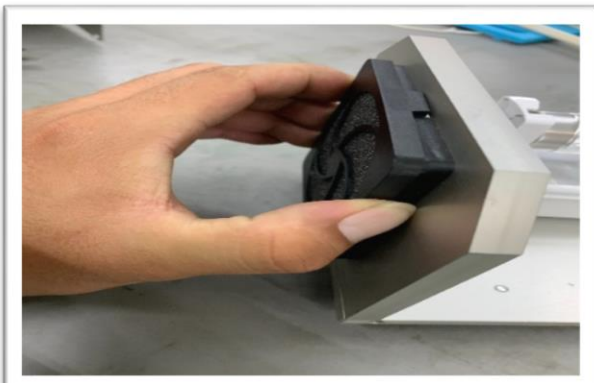

フィルター清掃手順

- 1.フィルターカバーを掴み、取り外して下さい。(両側)
- 2.フィルターを取り、中性洗剤等で洗って下さい。
- 3.フィルターが乾燥したら、フィルターを入れ、カバーをカチッと音がするまで、しっかり入れて下さい。(破損・ケガの原因となります。)